


TERMOSELLADORA

SCV400 DEBOBINADO






 **MEXARCOM**[®]
SOLUCIÓN EN PROCESOS Y EMPAQUES, S. de R.L. de C.V.

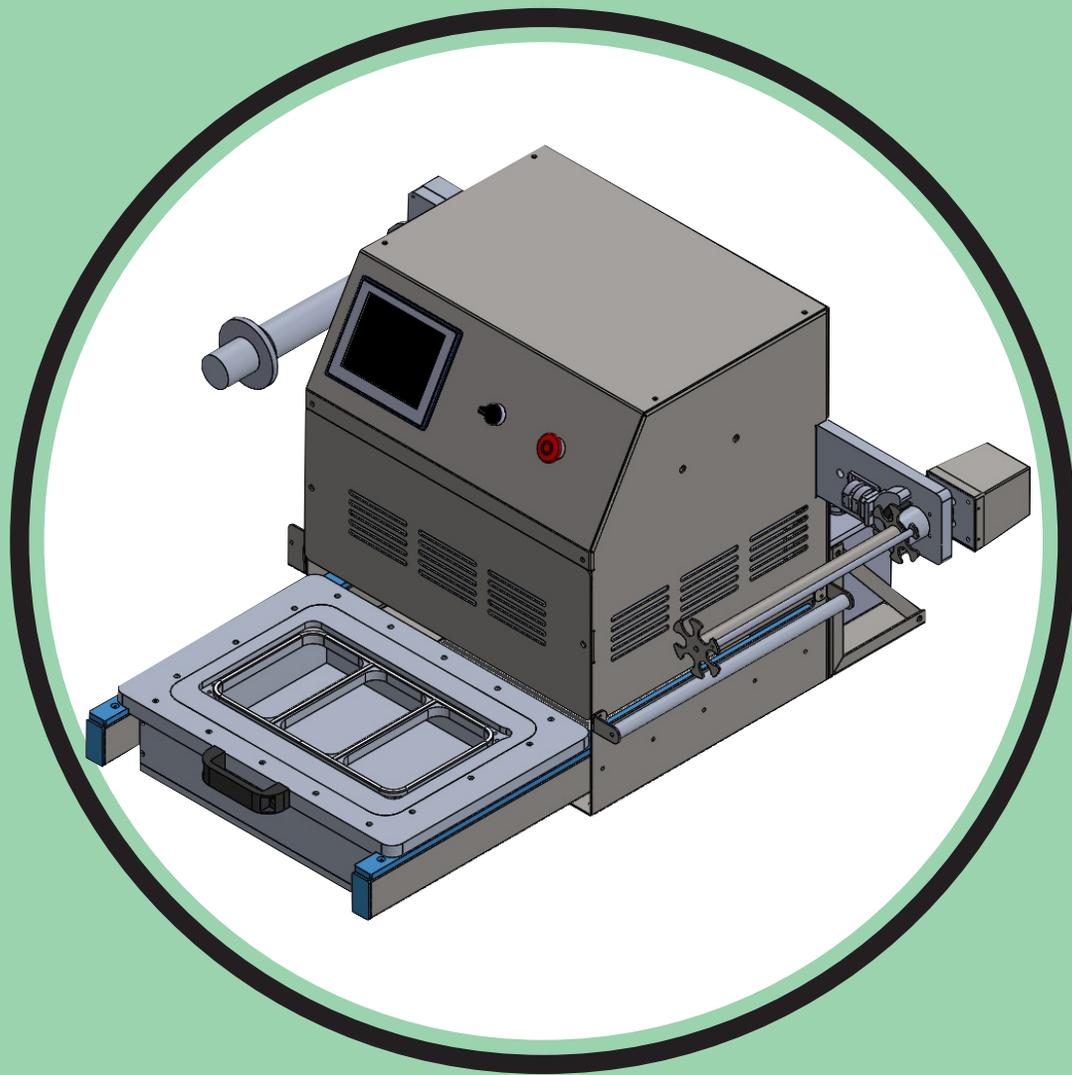

SELLADORA


SCV400 DEBOBINADO

Con Sistema de Vacío y ATM

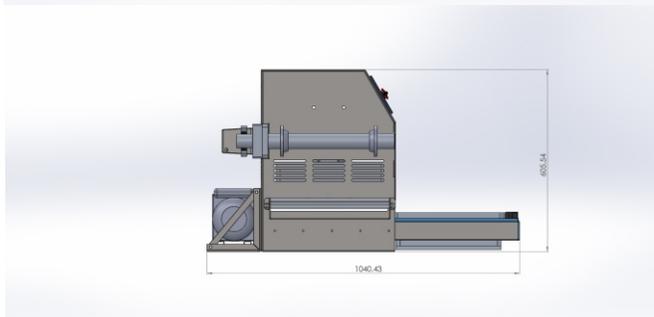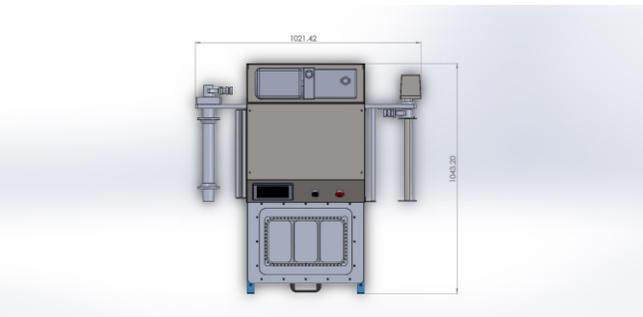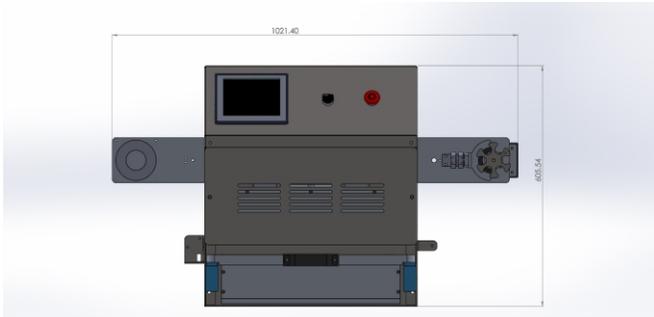

- Pantalla táctil 3.5" color
- 9 programas para diferentes productos a envasar.
- Cilindro neumático para el cierre automático del molde.
- Matriz porta bandeja con guías de desplazamiento manual.
- Porta bobina de film de tapa (de avance manual)
- Electroválvula de comando para cilindro de sellado.
- Sistema de atmosfera modificada con electroválvulas tipo solenoide.
- Plato calefactor de sellado con calefactores tubulares y sensor de temperatura.
- Tablero de comando con control de tiempo de sellado y control digital de temperatura.
- Sistema de corte de film de tapa.

Estructura: Acero Inoxidable
Potencia Electrica: 2.3 Kw, 20Amp
Alimentacion Electrica: 127 V (+/-5) 60 Hz
Alimentacion Neumatica: 8 Bares constantes
Altura Maxima de Envase: 100mm
Insercion del Cajon: Manual
Productividad: 2 ciclos por minuto
Bomba de Vacío: 20 m2/h
La productividad dependera de las maniobras del personal afectado al manejo del equipo.-
Los datos son informativos, pueden tener una variacion.-



Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.



Calz. Las Aguilas No. 1171, Despacho 202,
Col. San Clemente C.P. 01740, México, D.F.
Tel./Fax (52-55)5635-3740 e-mail: info@mexarcom.com



www.mexarcom.com